



АППАРАТ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ЗЕНИТ**

# 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

---

## 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОТОАППАРАТА И ЕГО ДОСТОИНСТВА

«Зенит-122» — однообъективный зеркальный малоформатный фотоаппарат, предназначенный для различных любительских съемок на черно-белую и цветную фотопленки. Он может быть использован для специальных съемок: репродукционных работ, съемки мелких предметов крупным планом с малых расстояний (макросъемка), съемки с микроскопом (микросъемка) и др.

Фотоаппарат позволяет применять сменные объективы с присоединительной резьбой М42х1 и рабочим расстоянием 45,5 мм.

Фотоаппарат имеет следующие достоинства:

- полуавтоматическое экспонометрическое устройство с измерением света, прошедшего через объектив (система TTL), обеспечивает установку правильной экспозиции как при съемке со штатным объективом, так и при использовании сменных объективов, светофильтров, насадочных линз, удлинительных колец;
- светящиеся диоды в видоискателе, сигнализирующие о правильности установки экспозиции, одинаково хорошо видны как при полном действующем отверстии объектива, так и при его диафрагмировании;
- зеркало постоянного визирования дает возможность непрерывно наблюдать за объектом съемки до и после экспонирования;
- светосильный объектив оснащен механизмом прыгающей диафрагмы, автоматически закрывающейся на момент срабатывания затвора;
- полностью открытая диафрагма обеспечивает максимальную яркость изображения, рассматриваемого в видоискателе, что важно в момент визирования и наводки на резкость;

- наводка на резкость с помощью комбинированной фокусирующей системы позволяет получить максимальную четкость изображения в различных условиях съемки;
  - оперативная установка экспозиции, упрощенная зарядка пленки, самосбрасывающийся счетчик, автоматически устанавливающийся в начальное положение при нажатии на кнопку обратной перемотки, сокращают затраты времени на подготовительные операции при съемке;
  - встроенный автоспуск позволяет сфотографироваться самому фотографу среди друзей или получить автопортрет;
  - скрытый замок задней крышки, заблокированный с головкой обратной перемотки, повышает надежность запирания задней крышки и удобство разрядки аппарата;
  - наличие штепсельного гнезда и центрального контакта позволяют применять лампы-вспышки как с кабельным, так и с бескабельным соединением;
  - западающая кнопка обратной перемотки упрощает процесс обратной перемотки пленки;
  - карман на аппарате дает возможность фотографу вложить в него памятку о фотопленке, которой в данный момент заряжен аппарат.
- Прежде чем пользоваться фотоаппаратом, тщательно изучите настоящее руководство. При этом следует иметь в виду, что настоящее руководство по эксплуатации не является руководством по фотографии.
- Конструкция Вашего фотоаппарата может несколько отличаться от изложенной ниже, вследствие ее технического развития.

## 1.2. УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ФОТОАППАРАТОМ

Фотоаппарат — точный оптико-механический прибор. Обращайтесь с ним бережно, содержите в чистоте, оберегайте от ударов, пыли, сырости и резких перепадов температуры.

Если фотоаппарат внесен с холода в теплое помещение, не спешите вынимать его из футляра, чтобы детали, особенно оптические, не запотели.

Оптические детали трогать руками нельзя, так как это может привести к повреждению просветленных поверхностей. Протирайте оптические просветленные поверхности чистой мягкой материей или ватой, слегка смоченными спиртом-ректификатом или эфиром. Поверхности зеркала и фокусирующих элементов чистят только в самых необходимых случаях очень мягкой сухой кисточкой, ни в коем случае не применяя влажных средств чистки. Храните фотоаппарат в закрытом футляре, закрывая объектив крышкой. Не снимайте без надобности объектив с камеры, чтобы не допускать загрязнения и попадания пыли как на поверхности оптических деталей объектива, так и в камеру. При больших перерывах в съемках (месяц и более) не держите элементы электропитания в аппарате, храните их отдельно в местах, исключающих доступ к ним маленьких детей.

Зарядку и разрядку фотоаппарата желательно производить в помещении или в тени, избегая прямых солнечных лучей или сильного искусственного освещения. Взводите затвор всегда до упора. Это исключит пропуск кадров на пленке при экспонировании.

Не оставляйте фотоаппарат со взведенным затвором на длительное время, так как это может привести к ухудшению работы затвора.

**Не пытайтесь вращать диск выдержек так, чтобы индекс проходил в коротком интервале шкалы выдержек между «500» и «В». Запрещается вращение диска выдержек при установленной в положение «Т» спусковой кнопке, а также в период работы автоспуска.**

При съемке в морозную погоду не оставляйте аппарат на открытом воздухе: носите его, например, под верхней одеждой, вынимая лишь на время съемки. Так как фотоаппарат — сложный прибор, то любой ремонт и соответствующие регулировки должны производиться только в ремонтных мастерских.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

---

Формат кадра, мм .....	24x36
Применяемая пленка .....	35-мм перфорированная
Длина пленки в кассете, м .....	1,65
Число кадров .....	36
Выдержки затвора, с .....	от 1/30 до 1/500, «В» (от руки) и длительная
Один из штатных объективов: .....	«Гелиос-44М-4», «МС Гелиос-77М-4» «МС Гелиос-44М-4», «МС Гелиос-44МН»
Фокусное расстояние, мм .....	58 52
Максимальное относительное отверстие .....	1:2 1:1,8
Шкала диафрагмы .....	от 2 до 16 от 1,8 до 16
Шкала расстояний, м .....	от 0,5 до ∞ от 0,45 до ∞
Резбовое соединение объектива с камерой .....	M42x1 M42x1
Присоединительные размеры оправы: под светофильтр .....	M52x0,75 M52x0,75
под бленду, мм .....	∅54 ∅54
Размер поля изображения видоискателя, мм .....	20x28 20x28

Увеличение окуляра, крат ..... 4,3  
Рабочее расстояние камеры, мм ..... 45,5  
Присоединительные размеры  
гнезда штативного соединения ..... 1/4"  
Габаритные размеры аппарата  
без футляра, мм ..... 142x97x99  
Напряжение питания, В ..... 3 (2 x 1,5)  
Источники питания ..... по 2 элемента типа Мэллори D386,  
Сейко SB-B8, СЦ-32, МЦ 0.105  
Масса, кг ..... 0,82  
Содержание драгоценных материалов в аппарате: золота — 0,001422 г;  
серебра — 0,108103 г; палладия — 0,013217 г.

*Авторские свидетельства:*

№ 102683; № 150360; № 153652; № 178682; № 366447; № 476534; № 1015330;  
№ 1247817

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


---



- |   |        |
|---|--------|
| 3.1. Фотокамера «Зенит-122» с одним из объективов: «Гелиос-44М-4»,<br>«МС Гелиос-44М-4», «МС Гелиос-44МН» или «МС Гелиос-77М-4» ..... | 1 шт.  |
| 3.2. Крышка на объектив .....   | 1 шт.  |
| 3.3. Ремень шейный или фирменный .....  | 1 шт.  |
| 3.4. Футляр или футляр-сумка с наплечным ремнем .....   | 1 шт.  |
| 3.5. Элемент питания (комплектуется<br>магазином при продаже) .....   | 2 шт.  |
| 3.6. Коробка .....  | 1 шт.  |
| 3.7. Руководство по эксплуатации .....  | 1 экз. |
| 3.8. Список мастерских по ремонту и техническому<br>обслуживанию фото- и киноаппаратов .....  | 1 экз. |

Примечание. Элементы питания, поставляемые заводом-изготовителем, являются технологическими, предназначенными для проверки фотоаппарата при покупке. Для работы с фотоаппаратом Вам необходимо приобрести новые.

#### 4. УСТРОЙСТВО ФОТОАППАРАТА


- 1 маховик взвода  
автоспуска
- 2 кнопка включения  
автоспуска
- 3 окно автоспуска
- 4 штепсельное гнездо  
для лампы-вспышки
- 5 спусковая кнопка  
с гнездом под тросик
- 6 западающая кнопка  
обратной перемотки
- 7 обойма для крепле-  
ния лампы-вспышки  
и других фотопринад-  
лежностей
- 8 ушко для крепления  
ремня к фотоаппа-  
ту
- 9 карман для памятки
- 10 объектив

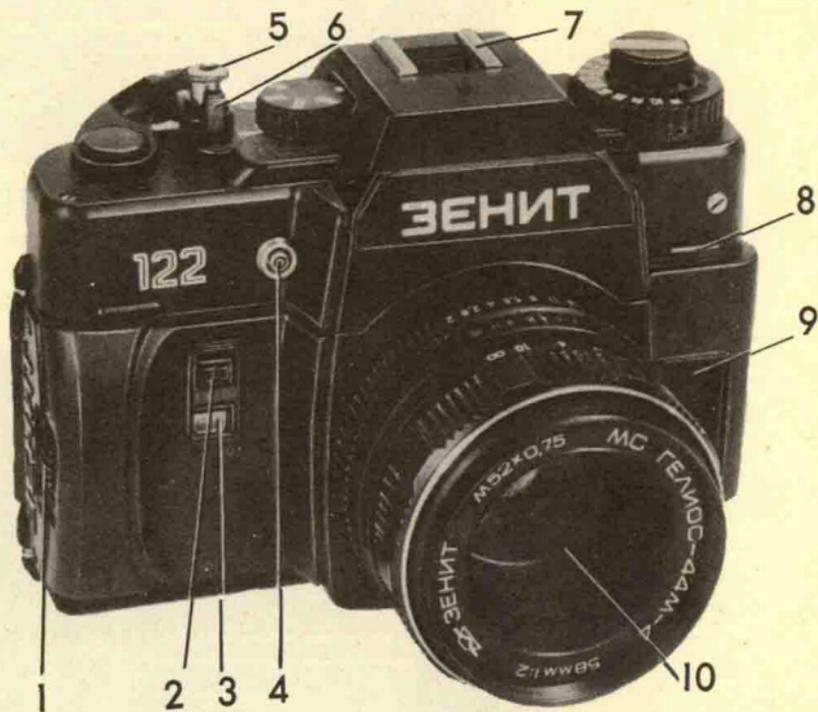

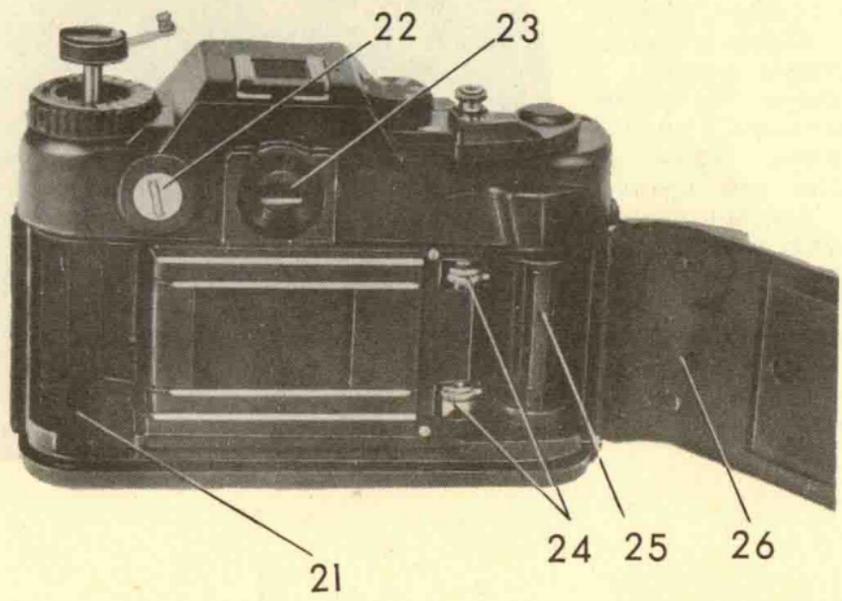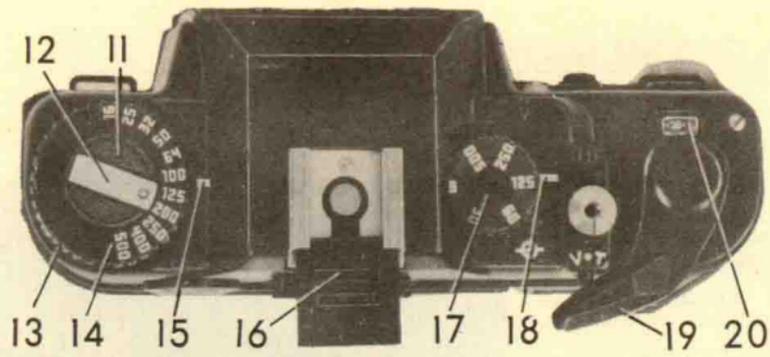

«Гелиос-44М-4»

- 11 головка обратной перемотки пленки
- 12 рукоятка обратной перемотки пленки
- 13 диск светочувствительности пленки
- 14 шкала светочувствительности пленки
- 15 индекс светочувствительности пленки
- 16 защитная накладка
- 17 диск выдержек затвора
- 18 индекс выдержек затвора
- 19 курок взвода затвора  
и транспортирования пленки
- 20 счетчик кадров
- 21 гнездо кассеты
- 22 заглушка гнезда  
для батареи электропитания
- 23 окуляр видоискателя
- 24 зубья мерного валика
- 25 приемная катушка
- 26 задняя крышка камеры
- 27 шкала дистанций
- 28 шкала глубины резкости
- 29 шкала диафрагмы
- 30 кольцо крепления объектива
- 31 толкатель
- 32 кольцо установки значений  
диафрагмы
- 33 фокусирующее кольцо

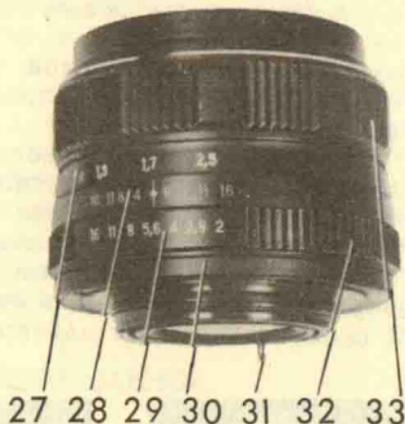

## 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ФОТОАППАРАТОМ

### 5.1. ЗАРЯДКА ФОТОАППАРАТА





Вставьте в аппарат элементы питания, для чего: поверните заглушку 22 против хода часовой стрелки так, чтобы шлиц расположился горизонтально, снимите заглушку с гнезда и извлеките использованные элементы, если они имеются. Вложите в гнездо новые элементы. Каждый элемент вкладывайте знаком (+) наружу (вверх).

Закройте гнездо заглушкой, расположив шлиц по горизонтали, и поверните ее по ходу часовой стрелки на  $90^\circ$  так, чтобы шлиц расположился вертикально.

Проверьте, работает ли световая индикация, для чего, глядя в окуляр видоискателя, нажмите спусковую кнопку 5 до ощутимого упора. Если какой-либо из светодиодов светится — электропитание работает нормально.

Заряжайте фотоаппарат пленкой следующим образом:

- откинув рукоятку обратной перемотки 12, оттяните вверх до упора головку обратной перемотки 11 и откройте заднюю крышку.
- вложите кассету с пленкой в гнездо 21;



- в) опустите головку обратной перемотки 11 вниз до фиксации, слегка поворачивая, если надо, чтобы поводок катушки вошел в кассету;
- г) вытяните заправочный конец пленки из кассеты примерно до края камеры, вставьте его в паз приемной катушки 25, при этом следите, чтобы зуб мерного валика 24 вошел в перфорационное отверстие пленки;
- д) закройте заднюю крышку 26, прижав ее плотно, чтобы сработал замок;
- е) для подачи к кадровому окну незасвеченной пленки дважды взведите и спустите затвор, при этом счетчик кадров должен установиться в положение «0»;

Если пленка в кассете намотана плотно, то при взводе затвора головка обратной перемотки будет вращаться. При неплотной намотке пленки на первых кадрах головка вращаться не будет.

ж) установите значение светочувствительности заряженной в аппарат пленки поворотом диска 13 до совмещения соответствующего числа светочувствительности с индексом 15, ощутив при этом фиксацию диска. Помните, что неправильно установленное диском 13 значение светочувствительности применяемой пленки приведет к ошибочной экспозиции.

## ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПЛЕНОК

Обозначение на шкале светочувствительности пленки	25 . 50 . 100 . 200 . 400 .																
	16	20	25	32	40	50	64	80	100	125	160	200	250	320	400	500	640
ГОСТ/ISO	16	20	25	32	40	50	64	80	100	125	160	200	250	320	400	500	640
DIN	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

## 5.2. УСТАНОВКА ВЫДЕРЖКИ

Поверните диск выдержек 17 так, чтобы выбранное значение выдержки установилось против индекса 18, расположенного на верхнем щитке аппарата. При этом ощутите фиксацию диска. Цифры на шкале выдержек обозначают выдержки затвора в соответствующих долях секунды, «В» — выдержку от руки.


Установка выдержки возможна до и после взвода затвора. При съемке на «В» затвор будет открыт, пока Вы удерживаете кнопку спуска затвора 5 нажатой. Получение длительных выдержек осуществляется путем фиксации нажатой кнопки поворотом против хода часовой стрелки до упора (положение «Т»).

По истечении необходимого времени экспонирования поверните кнопку спуска 5 обратно, в среднее положение, и отпустите ее. При этом затвор закроется. Для выдержек от руки целесообразно применять спусковой тросик, который ввинчивается в резьбу спусковой кнопки. Аппарат при этом следует укреплять на штативе.

## 5.3. УСТАНОВКА ДИАФРАГМЫ

Выбранное значение диафрагмы объектива установите против индекса поворотом кольца установки значений диафрагмы 32.

Установка диафрагмы при съемке с автоспуском имеет некоторые особенности, о чем сказано в разделе «Фотографирование с автоспуском».




## 5.4. НАВОДКА НА РЕЗКОСТЬ

Видоискатель фотоаппарата имеет комбинированное фокусирующее устройство, состоящее из микропирамид и матового кольца или фокусирующих клиньев, микропирамид и матового кольца.

Глядя в видоискатель, вращайте фокусирующее кольцо объектива так, чтобы изображение объекта съемки в пределах матового кольца и микропирамид было резким, а для аппарата с фокусирующими клиньями верхняя и нижняя части изображения в пределах зоны фокусирующих клиньев были совмещены. Для достижения наилучшей резкости наводку рекомендуется производить при полностью открытой диафрагме.

Следует помнить, что фокусирующие клинья и микропирамиды, обеспечивающие максимальную точность наводки на резкость, теряют работоспособность при использовании сменных объективов с малой светосилой в тех случаях, когда наводка на резкость производится при значе-

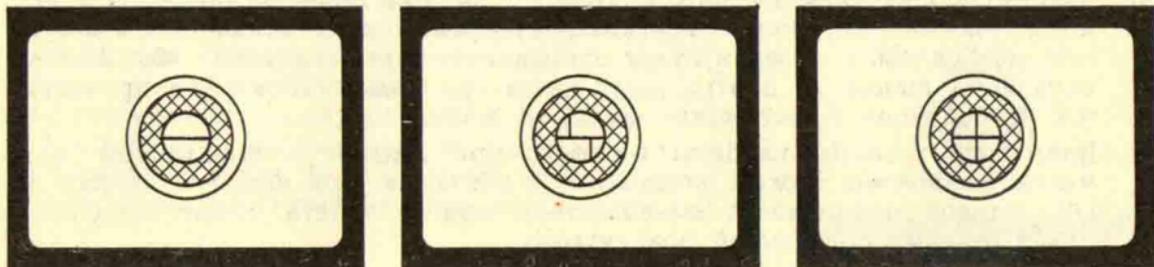

ниях диафрагмы больше 4. Здесь, а также при микро- и макросъемках, для наводки на резкость следует пользоваться кольцевым полем матовой поверхности.

Навести на резкость можно и не глядя в видоискатель. Для этого, вращая фокусирующее кольцо и пользуясь шкалой дистанций 27, установите против большого индекса шкалы значение расстояния от снимаемого объекта до плоскости пленки, обозначенной индексом  $\Theta$ , расположенным на верхнем щитке.

Малым индексом, обозначенным латинской буквой «R», пользуются при съемке на инфракрасный фотоматериал. Если Вы, снимая на инфракрасный материал, навели на резкость, сделайте поправку, установив полученное значение дистанции против индекса, обозначенного буквой «R».

После наводки на резкость, пользуясь шкалами 27 и 28, можно определить расстояние от пленки до передней и задней границ резко изображаемого пространства. На шкале 27 против двух одинаковых цифр шкалы 28, равных значению диафрагмы, с которой Вы намерены производить съемку, будут находиться значения дистанций, между которыми объекты съемки получатся резкими. Например, объектив сфокусирован на расстояние 3 м, а значение диафрагмы, с которой будет производиться съемка, равно «8». В этом случае на шкале 27 против двух цифр «8» шкалы 28 можно прочесть, что изображение будет резким от 2,3 до 4,5 м.



Примерные границы глубины резкости при данном установленном значении диафрагмы можно определить и визуально при нажатии кнопки 5. На матовой поверхности видоискателя можно видеть, какие предметы будут резкими при данной фокусировке.

## 5.5. УСТАНОВКА ЭКСПОЗИЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЭКСПОНОМЕТРИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА

Полуавтоматическое экспонометрическое устройство аппарата измеряет свет, прошедший в камеру сквозь объектив (система TTL). В результате этого Вы можете, оперируя значениями выдержки или диафрагмы, с высокой точностью установить экспозицию в зависимости от яркости объекта съемки и светочувствительности применяемого фотоматериала. Это достоинство полностью сохраняется и при работе со сменными объективами, светофильтрами, насадочными линзами и удлинительными кольцами.

Глядя в окуляр видоискателя так, чтобы хорошо была видна вся его кадровая рамка, нажмите спусковую кнопку 5 до ощутимого упора, но не до срабатывания затвора, если он взведен, и удерживайте кнопку в таком положении.

В правой части видоискателя видны два красных светящихся диода. Если светится верхний диод — экспозиция избыточная, если светится нижний

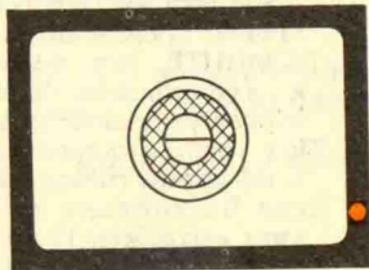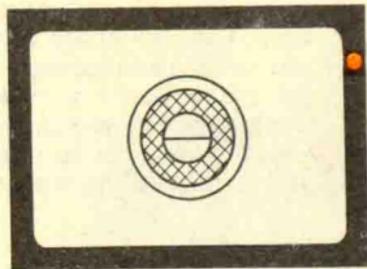

диод — недостаточная. Вращая кольцо установки диафрагмы 32 и диск выдержек 17, добейтесь момента, когда оба диода мигают. Это соответствует наиболее точному сочетанию выдержки и диафрагмы для получения правильной экспозиции. Однако, если одновременное мигание двух диодов не достигается и переключение выдержки или диафрагмы между двумя соседними значениями приводит к переключению свечения с одного диода на другой, можно остановиться на одном из этих значений. В этом случае экспозиция практически, с допустимой степенью точности, будет правильной.

---

## 5.6. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

Проведя предварительные операции по подготовке фотоаппарата к съемке, введите затвор и, убедившись в правильности наводки на резкость, установки экспозиции и компоновки кадра, плавным нажатием спусковой кнопки произведите съемку.

**ПОМНИТЕ**, что резкое нажатие спусковой кнопки неизбежно приведет к вздрагиванию фотоаппарата в момент экспонирования кадра, что может ухудшить снимок из-за смаза изображения.

При фотографировании объектов съемки метки на спусковой кнопке и на щитке (между индексами «Т» и «V») должны быть на одной линии. Если Вы снимаете со штатива с очень длительной выдержкой, установите диск выдержек 17 на «В» и после нажатия спусковой кнопки 5 до момента открытия затвора, который предварительно должен быть взведен, поверните ее против хода часовой стрелки до упора (положение «Т»). По окончании выдержки поверните кнопку обратно, в среднее положение, и отпустите кнопку; при этом затвор закроется.

## 5.7. РАЗРЯДКА ФОТОАППАРАТА

Когда счетчик кадров отсчитает 36 кадров, перемотайте пленку обратно в кассету. Для этого:

- а) спустите затвор, нажав спусковую кнопку 5;
- б) нажмите кнопку 6 вниз до упора;
- в) откиньте рукоятку 12 и вращайте по направлению стрелки до срыва пленки с приемной катушки. Старайтесь вращать рукоятку плавно, без сильных рывков и не слишком быстро, чтобы избежать появления следов статического электричества на пленке;
- г) вытяните головку обратной перемотки 11 до упора, откройте заднюю крышку и извлеките кассету;
- д) поверните курок взвода 19, и, придерживая пальцем зубья мерного валика 24, убедитесь, что последний включился.

Не пытайтесь отснять более 36 кадров. Если это произошло и закрепленная в кассете пленка препятствует полному взводу затвора, то при разрядке фотоаппарата:

- а) нажмите кнопку 6 и удерживайте ее на время перемотки пленки в кассету;
- б) извлеките кассету;
- в) взведите и спустите затвор;
- г) нажмите кнопку 6 для сброса счетчика кадров в исходное положение.



## 5.8. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ С АВТОСПУСКОМ

При фотографировании с автоспуском установите аппарат на штатив, после чего:

- а) наведите на резкость;
- б) нажмите до ощутимого упора кнопку спуска 5 и поверните ее по ходу часовой стрелки (положение «V»). Нажатие и поворот кнопки спуска требуются для диафрагмирования объектива вручную, так как при работе с автоспуском диафрагма автоматически не закрывается;
- в) установите диафрагму и выдержку;
- г) взведите затвор;
- д) взведите механизм автоспуска, повернув маховик взвода 1 до упора в направлении к верхнему щитку. Красный цвет в окне автоспуска — механизм автоспуска не взведен, зеленый цвет — механизм автоспуска взведен;
- е) нажмите кнопку включения автоспуска 2 и займите намеченное место перед объективом. Затвор фотоаппарата сработает не ранее чем через 7 с.
- ж) по окончании работы с автоспуском спусковую кнопку 5 верните в исходное положение.

## 5.9. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ С ЛАМПОЙ-ВСПЫШКОЙ

Затвор в фотоаппарате синхронизирован с работой импульсных электронных ламп-вспышек.

Для соединения с лампой-вспышкой в фотоаппарате имеется штепсельное гнездо 4, расположенное на передней стенке камеры.

Конструкция фотоаппарата предусматривает также бескабельное соединение с лампами-вспышками, рассчитанными на такое соединение.

Для этого на камере имеется обойма 7.

Перед установкой лампы-вспышки на камеру нужно из обоймы 7 вынуть защитную накладку 16.

Для съемок с лампами-вспышками нужно устанавливать выдержку 1/30 с.

Диафрагма определяется в соответствии с указаниями, имеющимися в руководстве по эксплуатации на лампу-вспышку.



## 5.10. РАБОТА СО СМЕННЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ И СЪЕМКА С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ

Фотоаппарат допускает использование сменных объективов с присоединительной резьбой М42х1 и рабочим расстоянием 45,5 мм.

Объективы с индексом «МС» имеют многослойное просветляющее покрытие оптических поверхностей, которое обеспечивает повышенную степень устранения рефлексов (ореолов, бликов и световых пятен) при фотографировании против света с большим перепадом в освещенности объекта и улучшает цветопередачу.

При отсутствии в сменном объективе механизма прыгающей диафрагмы управление диафрагмой осуществляется вручную.

При работе с длиннофокусными объективами возможно незначительное срезание левого и правого краев кадра.

С помощью специальной установки фотоаппаратом можно выполнить репродукцию чертежа, рукописи, фотографии. При репродукции пользуйтесь удлинительными кольцами, которые устанавливаются между корпусом камеры и объективом. Для получения нужного масштаба съемки применяется одно или несколько колец.

Удлинительные кольца, имеющие толкатель, используйте с объективами, в которых нет переключателя на ручной режим установки диафрагмы (например, «Гелиос-44М-4»).

Кольца без толкателей используйте с объективами, в которых диафрагма устанавливается вручную (переключатель режима работы диафрагмы установите на «М»).



## СМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

Наименование объектива	Фокусное расстояние в мм	Относит. отверстие	Угол поля зрения	Ближайшее расстояние фокусиров- ки в м
Мир-20М	20	1:3,5	96°	0,18
МС Мир-20М				
Мир-10А	28	1:3,5	75°	0,20
МС Мир-24М	35	1:2	66°	0,30
МС Индустар-61 л/з	50	1:2,8	45°	0,30
Гелиос-40-2	85	1:1,5	28°	0,80
Юпитер-9	85	1:2	28°	0,80
МС Юпитер-9				
Таир-11А	135	1:2,8	18°	1,20
Юпитер-37А	135	1:3,5	18°	1,20
МС Юпитер-37А				
МС Гранит-11М	80—200	1:4,5	30°—12°	1,50
Юпитер-21М	200	1:4	12°	1,80
ЗМ-6А	500	1:6,3	5°	6,0
МС МТО-11 СА	1000	1:10	2°30'	8,0

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фотоаппарат «Зенит-122» № 90127377 с одним из объективов  
«Гелиос-44М-4» № ....., «МС Гелиос-44М-4» № 90563212  
«МС Гелиос-44МН» № ....., «МС Гелиос-77М-4» № .....  
соответствует техническим условиям ТУ 3-3.28-86 и признан годным для  
эксплуатации.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя .....  
(подпись или штамп)

Упаковка № 46 .....  
(подпись или штамп)

Цена аппарата с двухсветодиодной индикацией с объективом  
«МС Гелиос-44М-4» с фирменным ремнем в футляре-сумке — 336 руб.  
Арт. Д—80—1045/017.

Дата выпуска «.....» 13 ДЕК 1990 г.

Адрес для предъявления претензий к качеству: 143400, г. Красногорск-7  
Московской области, Красногорский механический завод.

Дата продажи .....

Продавец .....

Штамп магазина

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

---

Фотоаппарат «Зенит-122» соответствует утвержденному образцу.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фотоаппарата требованиям ТУ 3-3.28-86 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации фотоаппарата 30 месяцев со дня продажи его через розничную торговую сеть.

При отсутствии даты продажи и штампа магазина в «Свидетельстве о приемке» и гарантийных талонах гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатное техническое обслуживание, а в случае отказа изделия по вине предприятия-изготовителя — на бесплатный ремонт. При этом вырезают из руководства по эксплуатации отрывной талон, соответствующий выполненной работе.

Техническое обслуживание и ремонт изделия выполняют предприятия бытового обслуживания населения, список которых прилагается. Гарантийный ремонт изделия допускается производить предприятием-изготовителем по адресу: 143400, г. Красногорск-7 Московской области, Красногорский механический завод.

Неисправный фотоаппарат высылается владельцем на предприятие-изготовитель ценной посылкой в полном комплекте, уложенном в тару, предохраняющую изделие от повреждений при транспортировании. В посылку необходимо вложить руководство по эксплуатации, краткое описание дефекта и обратный адрес.

Почтовые расходы по пересылке фотоаппарата для гарантийного ремонта возмещаются предприятием-изготовителем при предъявлении почтовой квитанции или ее копии, заверенной почтовым отделением.

Претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится, если отказ изделия возник в результате небрежного обращения потребителя или несоблюдения правил эксплуатации, а также при отсутствии руководства по эксплуатации и гарантийных талонов.

Обмен неисправных фотоаппаратов осуществляется через розничную торговую сеть по предъявлении заключения предприятия по гарантийному ремонту в соответствии с действующими «Правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли», согласно которым обмен оптических товаров народного потребления производится в следующем порядке: если предприятие-изготовитель или мастерская гарантийного ремонта не устраняет недостатки в течение 7 дней после обращения покупателя, а также, если после одного ремонта эти товары вновь нуждаются в ремонте.

Корешок талона № 1 на гарантийный ремонт  
фотоапарата «Зенит-122»

Изыят «.....».....19.....г.

Механик фотомастерской .....  
(подпись, фамилия)

Л и н и я   о т р е з а

Красногорский механический завод, 143400,  
г. Красногорск-7 Московской области.

**ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**

Ш и ф р ы

Вид продукции ..... 05

Тип фотоапарата «Зенит-122» .....

Заводской № .....

Дата выпуска .....

Цех-изготовитель ..... 011

Продан магазином № .....

.....

(наименование торго)

Дата продажи .....

Штамп магазина .....

(подпись)

Дата поступления в мастерскую .....

Длительность эксплуатации, мес. ....

Владелец и его адрес: .....

.....

Выполнены работы по устранению неисправностей:

.....

..... Механик мастерской ..... (подпись)

(Дата)

Владелец ..... (подпись)

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. фотомастерской ..... (наим. бытового предприятия)

Штамп фотомастерской «.....».....19.....г.

..... «.....».....19.....г.

.....

(подпись)

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Ш и ф р ы

1. Дефект .....

Причина .....

Винovníк .....

2. Дефект .....

Причина .....

Винovníк .....

3. Этап проявления дефектов .....

4. Ремонтная мастерская .....

Анализ провели:

Нач. бюро анализа .....

(Подпись) .....

«.....» ..... 19 .. г.

Отметка КУЦ .....

## ЗАПОЛНЕНИЕ ТАЛОНОВ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Талон на гарантийный ремонт является носителем исходной информации о качестве изделий. Эта информация служит одним из основных источников для проведения заводом мероприятий по дальнейшему повышению качества изделия.

Талон на гарантийный ремонт заполняется при производстве бесплатного ремонта изделия в течение гарантийного срока, если покупателем будет обнаружена неисправность изделия по вине завода-изготовителя.

Талон на техническое обслуживание заполняется при устранении мелких неисправностей, производимых без разборки аппарата (например, регулировка экспонетрического устройства, замена винтов, закрепление внешних деталей и т.п.).

При заполнении талонов просим обратить внимание на следующее:

- заполнение лицевой стороны талона, за исключением прямоугольников для шифров, производят специалисты фотомастерских;
- заполнение оборотной стороны талона и шифровку всех данных (кодирование), за исключением сведений о дефектах, производит бюро анализа рекламаций завода-изготовителя после поступления талона в его адрес.

Данные о дефектах заполняются фотомастерскими в соответствии с классификатором, разработанным заводом-изготовителем.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания .....	3
1.1. Назначение фотоаппарата и его достоинства .....	3
1.2. Указания по обращению с фотоаппаратом .....	4
2. Технические данные .....	6
3. Комплект поставки .....	8
4. Устройство фотоаппарата .....	9
5. Порядок работы с фотоаппаратом .....	12
5.1. Зарядка фотоаппарата .....	12
5.2. Установка выдержки .....	14
5.3. Установка диафрагмы .....	14
5.4. Наводка на резкость .....	15
5.5. Установка экспозиции с помощью экспонометрического устройства .....	17
5.6. Фотографирование .....	18
5.7. Разрядка фотоаппарата .....	19
5.8. Фотографирование с автоспуском .....	20
5.9. Фотографирование с лампой-вспышкой .....	21
5.10. Работа со сменными объективами и съемка с близкого расстояния .....	22
6. Свидетельство о приемке ....	24
7. Гарантийные обязательства .....	25

ВНИМАНИЕ !

Цена аппарата с двухсветодиодной индикацией  
с объективом "МС ГЕЛИОС 44М-4" с фирменным  
ремнем в футляре-сумке - 410 руб.

Арт. Д-80-1045/041.

(Вкладыш в РЭ ф/а "Зенит-122")

Зак. 9011-4813-25000